






PSC50 » Porta Scorrevole - Sliding Door

Specifiche:

- Struttura cromo;
- Vetro temperato da 6 mm (trasparente o satinato);
- Reversibile Dx / Sx;
- Altezza porta 1900 mm.

Specifications:

- Chrome structure;
- 6 mm tempered glass (transparent or frosted);
- Reversible Right / Left;
- Door height 1900 mm.

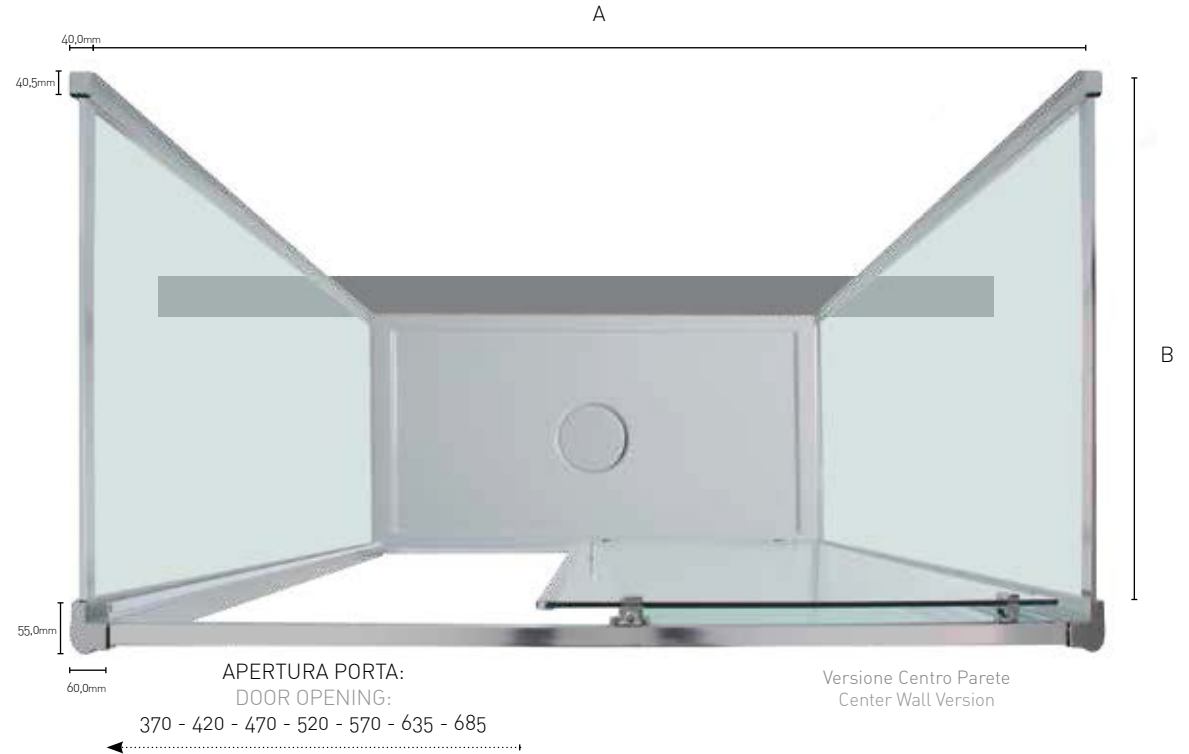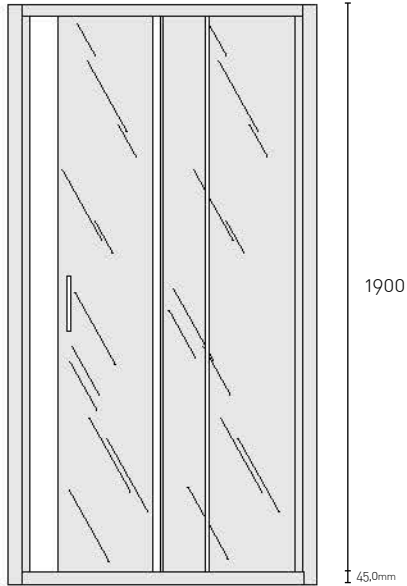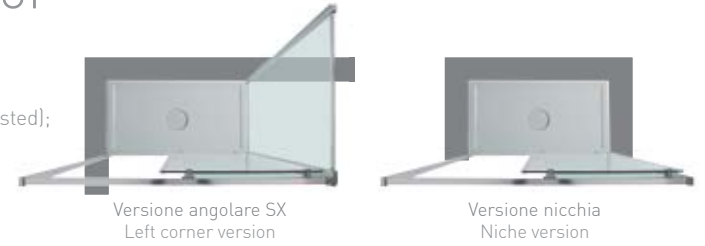

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Dimensioni Lato Fisso (B) LF / Fixed panel size (B)			
P/D mm	H/H mm	peso vetro kg	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	22	665-715
800	1900	26	765-815
900	1900	28	865-915
1000	1900	30	965-1015

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Porta abbinata a Lato Fisso / Door matched with fixed panel		
P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm Extension mm
1000	1900	962-1010
1100	1900	1062-1110
1200	1900	1162-1210
1300	1900	1262-1310
1400	1900	1362-1410
1500	1900	1462-1510
1600	1900	1562-1610
1700	1900	1662-1710
1800	1900	1762-1810

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Porta abbinata a 2 Lati Fissi / Door matched with 2 fixed panels		
P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm Extension mm
1000	1900	974-1020
1100	1900	1074-1120
1200	1900	1174-1220
1300	1900	1274-1320
1400	1900	1374-1420
1500	1900	1474-1520
1600	1900	1574-1620
1700	1900	1674-1720
1800	1900	1774-1820

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Dimensioni Porta (A) (Nicchia) / Door Size (A) (Niche)				
L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg Glass weight kgs	Apertura porta Door Opening	Estensibilità mm Extension mm
1000	1900	41	370	950-1000
1100	1900	43	420	1050-1100
1200	1900	45	470	1150-1200
1300	1900	46	520	1250-1300
1400	1900	47	570	1350-1400
1500	1900	48	635	1450-1500
1600	1900	50	685	1550-1600
1700	1900	53	685	1650-1700
1800	1900	56	685	1750-1800